


# 1 bestellformular

## schiebehalle sun roof



Fachhändler:

Kunde:

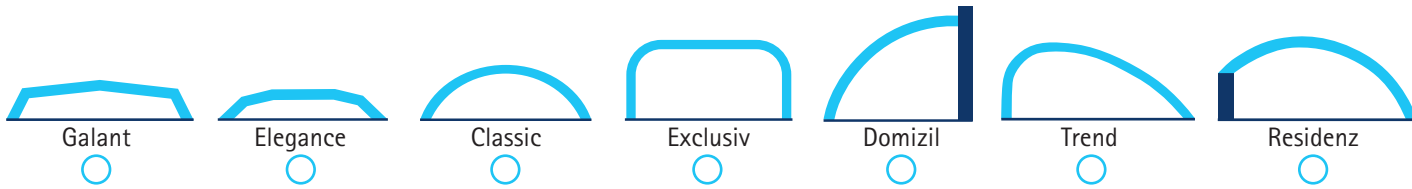

### verglasung

Polycarbonat Doppelstegplatten  Polycarbonat Klarglas

### maße

Beckenmaße Länge in mm  Breite in mm

Hallenmaße Hallenlänge außen in mm  Hallenbreite außen in mm  Hallenhöhe außen in mm

### vorderwand

Standard: Vorderwand ist im größten Element; verschiebbar, abnehmbar, einteilig bis 4500 mm

Abschluss: PVC-Folienabdichtung 80 mm  PVC-Bürsten 50 mm   
PVC-Bürsten 80 mm  (Aufpreis)  
PVC-Bürsten 100 mm  (Aufpreis)

Vorderwand geteilt: (ab 4500 mm Standard) ja  (Aufpreis)

Vorderwand mit Schiebetüre (nur bei Exclusiv) ja  (Aufpreis)

Vorderwand mit Planeneingang ja  (ohne Aufpreis)

Tür Standard: Tür mittig in der Vorderwand; Breite ca. 800 mm

Türanschlag: (Scharnierseite) nach außen öffnend links  rechts

Alternativ: ohne Tür

Seitlicher Einstieg: zur Seite verschiebbar (alle Modelle)   
gewünschte Position bitte in Skizze ankreuzen:



### rückwand

Standard: Rückwand ist im kleinsten Element; verschiebbar, abnehmbar, einteilig bis 4500 mm, ohne Tür

Abschluss: PVC-Folienabdichtung 80 mm  PVC-Bürsten 50 mm   
PVC-Bürsten 80 mm  (Aufpreis)  
PVC-Bürsten 100 mm  (Aufpreis)

Rückwand geteilt: (ab 4500 mm Standard) ja  (Aufpreis)

Tür: Tür mittig in der Rückwand; Breite ca. 800 mm  (Aufpreis)

Türanschlag: (Scharnierseite) nach außen öffnend links  rechts


weiter auf Blatt 2

2 Fachhändler:

Kunde:

### Laufschiene


Maße




Laufschiene	Auflagefläche	Breite	Höhe
2-teilig	140 mm	143 mm	27 mm
3-teilig	147 mm	163 mm	27 mm
4-teilig	217 mm	233 mm	27 mm
5-teilig	287 mm	303 mm	27 mm
6-teilig	357 mm	373 mm	27 mm
7-teilig	427 mm	443 mm	27 mm
8-teilig	497 mm	513 mm	27 mm

Laufschieneverlängerung 2 x  lfm

### besonderheiten Beckeneinbau




Becken eingebaut – ohne Beckenrandsteine



mit Beckenrandsteinen (PVC-Abschluss oder Bürsten 80 mm verwenden)

A =




Becken aufgestellt bzw. teileingebaut

A =

B =

### leitern/hindernisse im schiebebereich

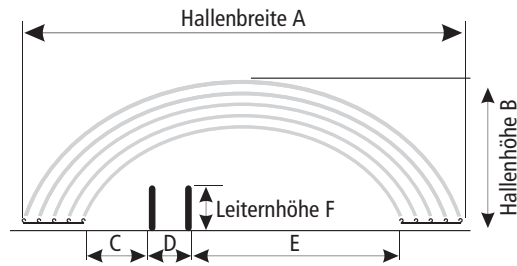

A =

B =

C =

D =

E =

F =

Wenn die Schiebehalle mit montierter Wand verschoben werden soll, bitte genaue Position der Hindernisse angeben, dabei beachten, dass die Türe versetzt und die Wand (unter 4500 mm) geteilt werden muss.

sonstige kundenwünsche

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Future Pool Fachhändler

Lieferanschrift:

---

---

---

---

Datum/Unterschrift

weitere Informationen auf Blatt 3

3 Fachhändler:

Kunde:

## gewährleistung

Auf die statische Funktion der Alu-Profile 5 Jahre  
Hagelsicherheit für die Polycarbonatplatten 10 Jahre\*  
(\* abgestufte Garantie des Plattenherstellers (bei Bedarf bitte anfragen)  
auf Zubehörteile 2 Jahre  
Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen

Bauseits setzen wir im Bereich der Laufschiene einen tragfähigen und ebenen Untergrund voraus. Ansonsten sind Streifenfundamente anzulegen.

Unsere Gewährleistungsansprüche beschränken sich auf die Nachbesserung und Neulieferung nach unserer Wahl. Wir können die Beseitigung der Mängel verweigern, solange der Besteller seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus folgenden Gründen entstanden sind:

- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte
- eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung
- natürliche Abnutzung
- ungeeigneter Untergrund, wie Fliesen, Marmor, Granitplatten usw.  
(bitte vor Bestellung mit Herrn Macht abklären)

Vorstehende Gewährleistungsansprüche führen zum Verlust aller Mängelansprüche, gleich welcher Art.

## besonderheiten

Polycarbonatplatten sind geringfügig Gas- und Wasserdurchlässig, dadurch sind die Hohlkammern auf längere Zeit nicht völlig abdichtbar.

Unter entsprechenden Witterungsbedingungen kann es durch eingedrungene feuchte Luft zum Beschlagen und Kondenswasserbildung in den Hohlkammern kommen, dies hat jedoch keine negative Auswirkung auf die Funktion und Qualität der Platten.

Zusätzliche Arbeiten werden nach dem Lohn und Materialaufwand berechnet.

## benutzerhinweise

Bei aufkommendem Wind sind die Schiebehallen zu schließen und sämtliche Arretierungen vorzunehmen.

Ab Windstärke 8 ist die Schiebehalle mit geeigneten Mittel zusätzlich zu sichern.

(Wir empfehlen, die Schiebehallen in die Gebäudeversicherung mit einbinden zu lassen.)

Bei starkem Schneefall sind Hallen der Serie Exclusiv, Elegance, Trend, Domizil, Residenz und Galant unverzüglich vom Schnee zu räumen oder abzutauen. Bei Abtauung muss eine Mindesttemperatur von 12° C im Inneren der Schwimmbadüberdachung vorhanden sein. Es besteht auch die Möglichkeit, die anfallende Schneelast mittels einer Stützkonstruktion (z.B. Holzstreben) abzutragen. Die hierfür notwendige Konstruktion muss jedoch bauseits entwickelt und auf Tragfähigkeit geprüft werden.

Schiebehallen der Serie Sun Roof Classic müssen ab einer Schneehöhe von ca. 20 cm vom Schnee befreit werden.

Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz aller Windsicherungen und Arretierungen.

(Wir empfehlen, diese Überprüfung mindestens 2 mal pro Jahr vorzunehmen).

Bitte nur polycarbonatverträgliche Reinigungsmittel verwenden, da die Platten ansonsten abstumpfen oder milchig werden können.

Bei Verwendung von Silikon zum Abdichten von Fugen, muss polycarbonatverträgliches Silikon verwendet werden.

Bei Reinigung der Halle mit einem Hochdruckreiniger diesen nicht im Bereich der Profile einsetzen, denn durch den hohen Druck, den die Geräte erzeugen, wird Wasser und Schmutz über die Profile in die Polycarbonatplatten gedrückt. Doppelstegplatten sind geringfügig gas- und wasserdurchlässig und sind damit nicht völlig abdichtbar.

Unter entsprechenden Witterungsbedingungen kann es zur Kondenswasserbildung in den Hohlkammern kommen.

Da dieser Effekt keine negativen Auswirkungen auf Funktion und Qualität der Platten hat, ist dieses kein Reklamationsgrund.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Bei Rückfragen stehen Ihnen

für technische Fragen: Herr Macht 0 60 21/797 50 62

für bauliche Fragen: Herr Brückner 0 60 21/797 50 40

jederzeit gerne zur Verfügung.